


De unieke, nieuwe generatie


ALUMAXX®



High Performance Convactor

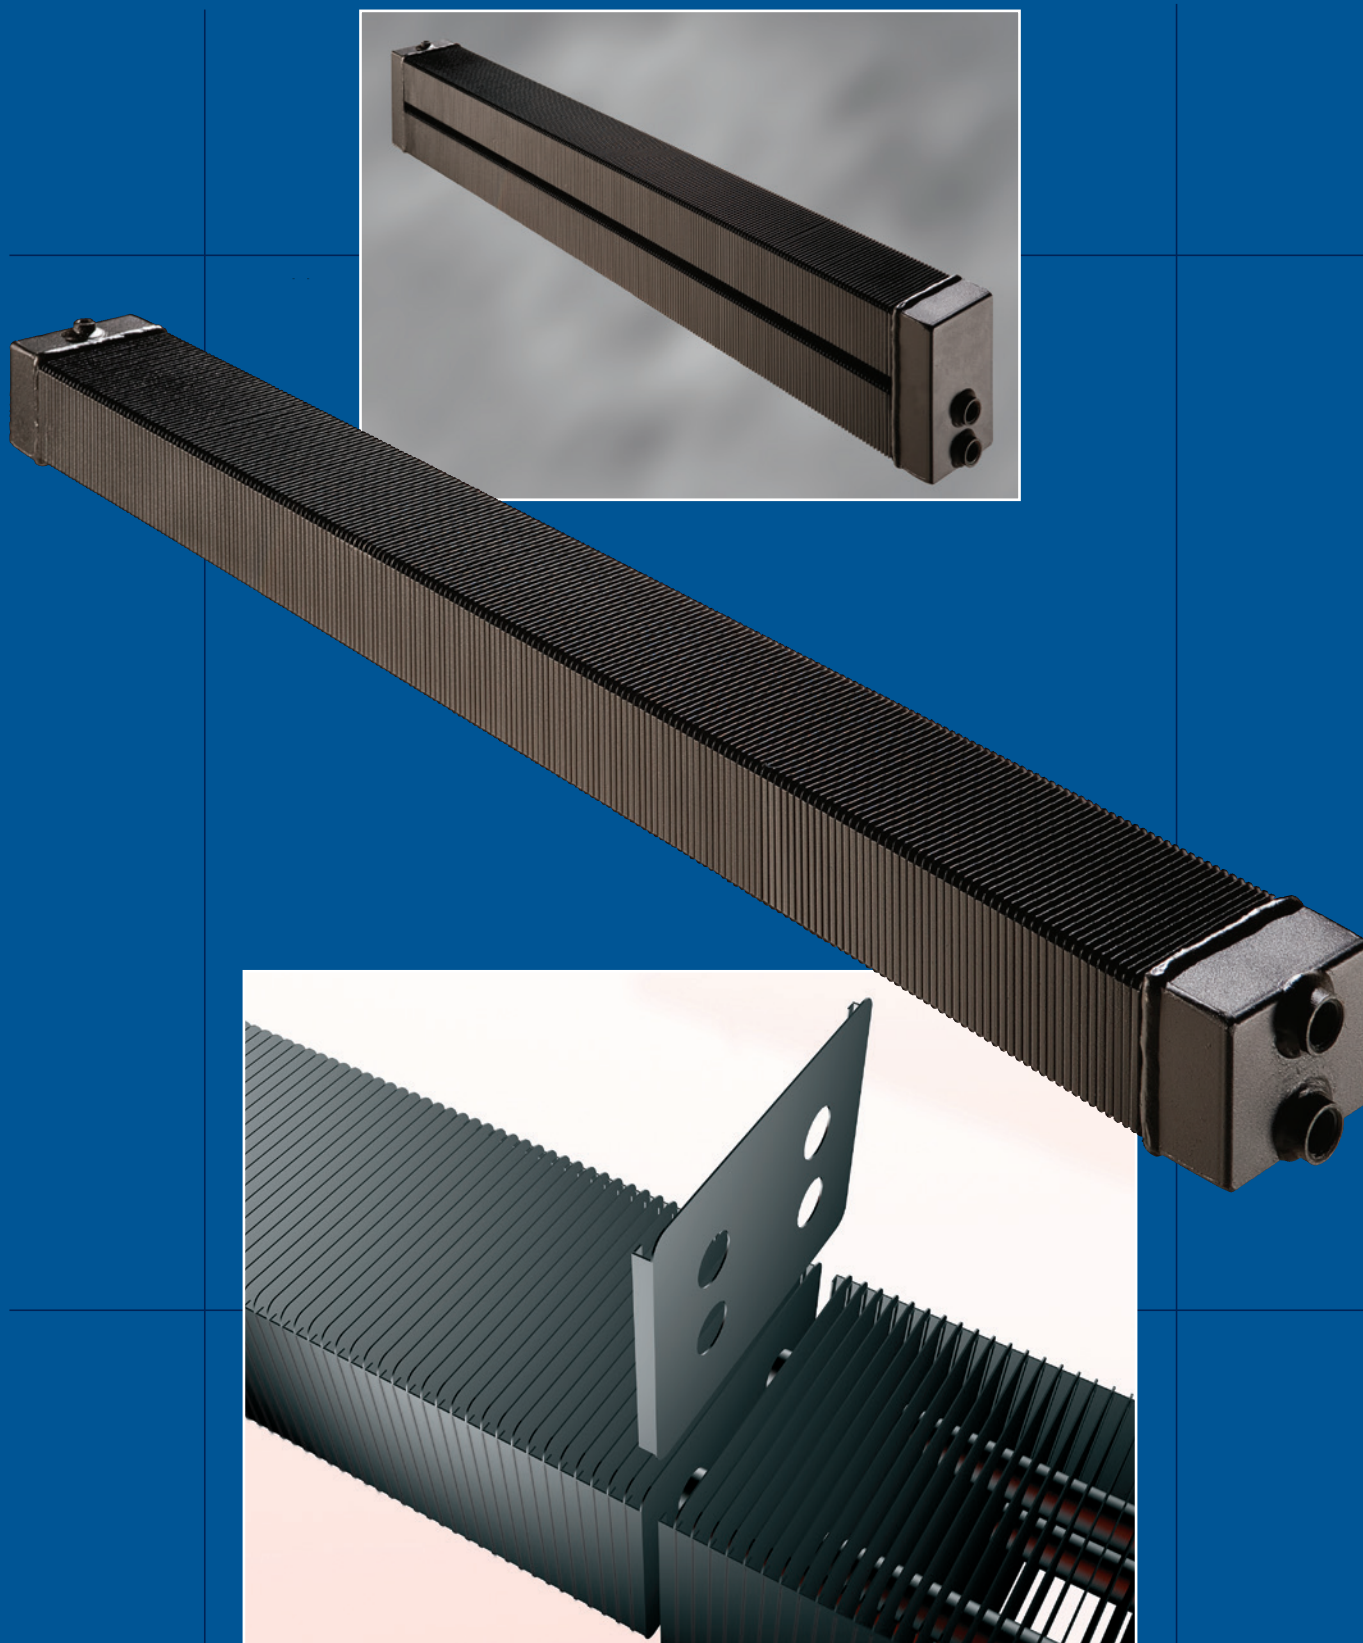

ALUMAXX® HPC

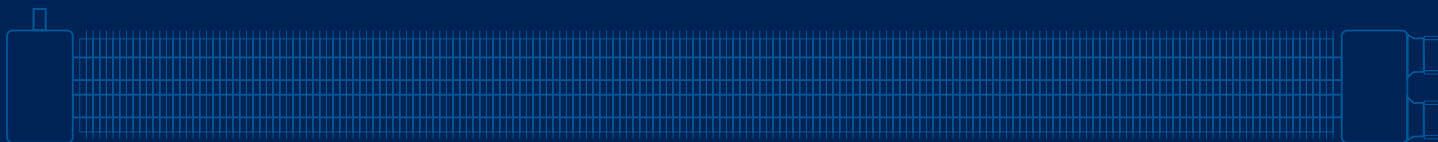

AluMAXX® HPC = Uniek

De AluMAXX® High Performance Convactor is uniek door de combinatie van staal en aluminium. Dit staat garant voor een hoge warmte-afgifte, laag gewicht en een superieure constructie.

De vormgeving van de aluminium lamel en de vele aansluitmogelijkheden van de collector dragen bij aan het unieke karakter van de, gepatenteerde, AluMAXX® HPC convactor.

Uitgekiende vormgeving

De lamel van de AluMAXX® HPC convactor heeft dubbel omgezette zijkanalen voor een groter verwarmend oppervlak.

Daardoor wordt een hogere warmte-afgifte bereikt. Door de lamellen strak tegen elkaar te plaatsen, ontstaat een gesloten zijkant met een zeer hoge constructiestijfheid. De lamellen kunnen daardoor niet ombuigen zodat “kammen” overbodig wordt.


De gesloten zijkant betekent minder scherpe randen, wat prettig is bij montage.

De lamel is op de buis gefixeerd en de warmte overdracht geschiedt door een extra groot flensoppervlak.

Bovenaanzicht




Zijaanzicht




De Collector

De collector biedt 6 aansluitmogelijkheden voor optimale flexibiliteit bij montage (zie de illustraties en maatvoeringen op pagina 5 en 6). De standaarduitvoering is type B, de andere uitvoeringen worden op aanvraag, zonder meerprijs, geleverd. In de prijzentabel op pagina 7 zijn de AluMAXX® HPC convectoren rood gekleurd die vanuit voorraad leverbaar zijn (alleen aansluiting type B). De overige modellen hebben een levertijd van maximaal twee weken.


Type A

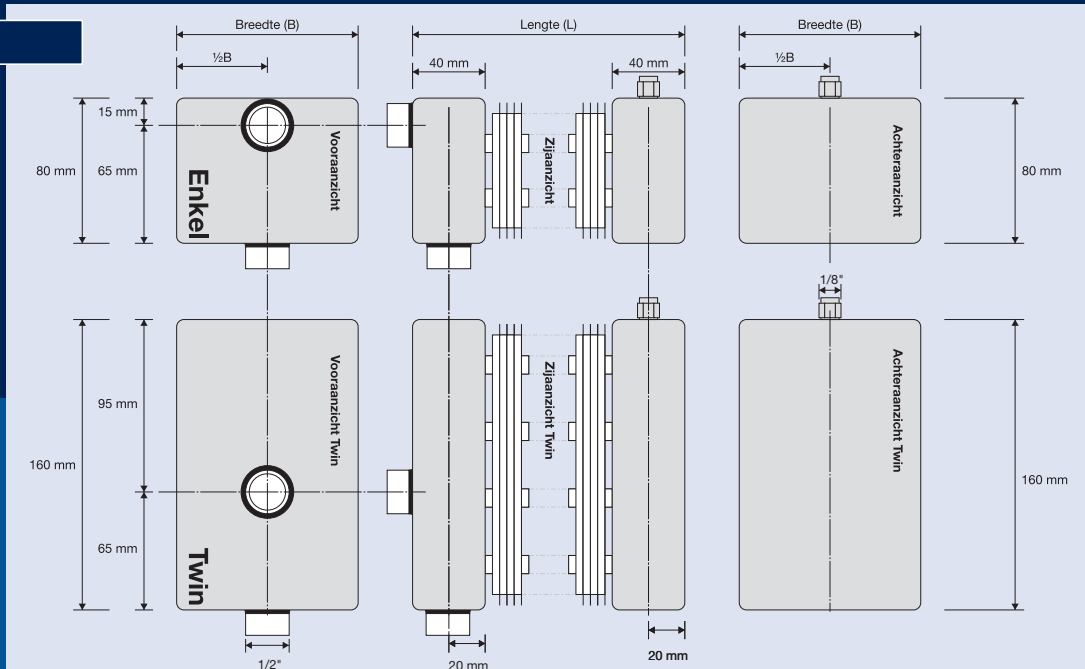


Standaard

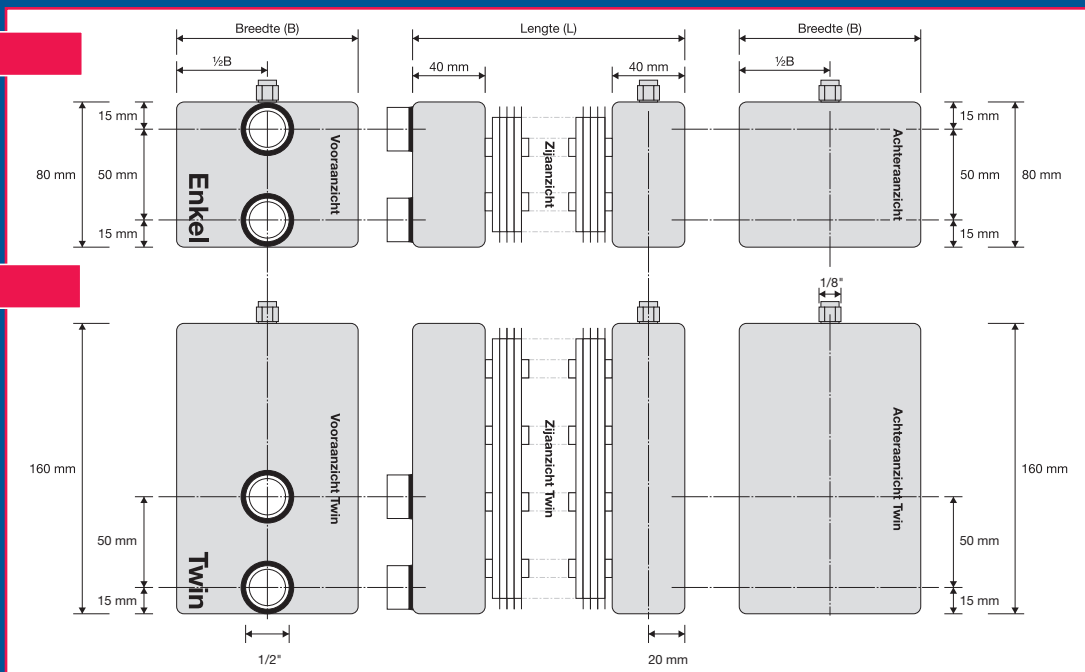


Type B

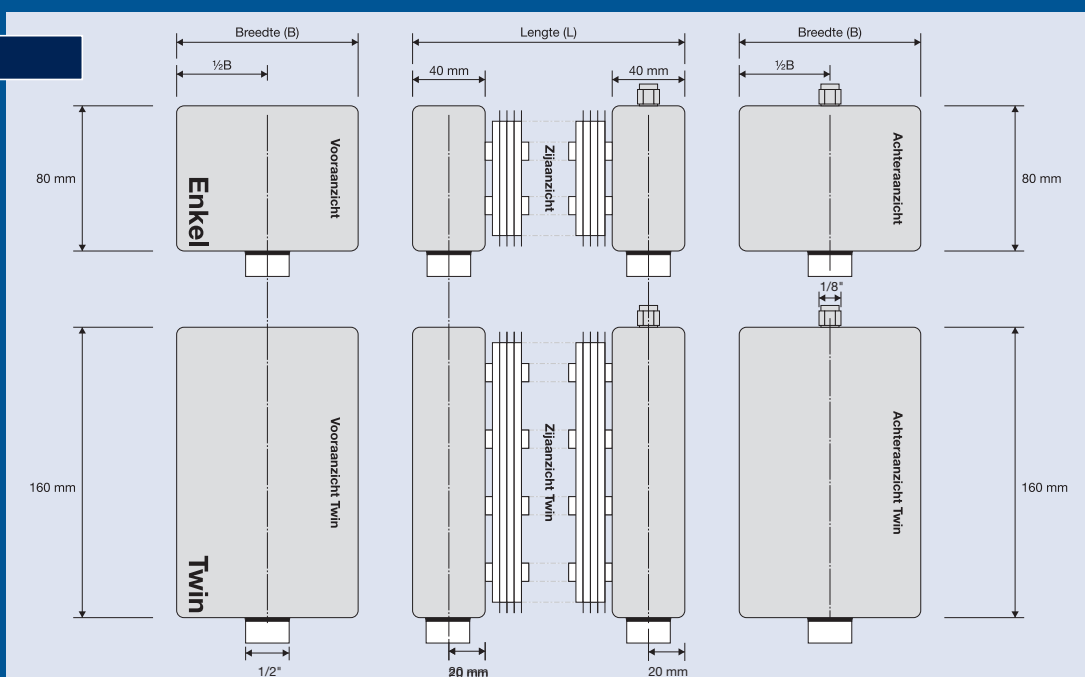


Type C

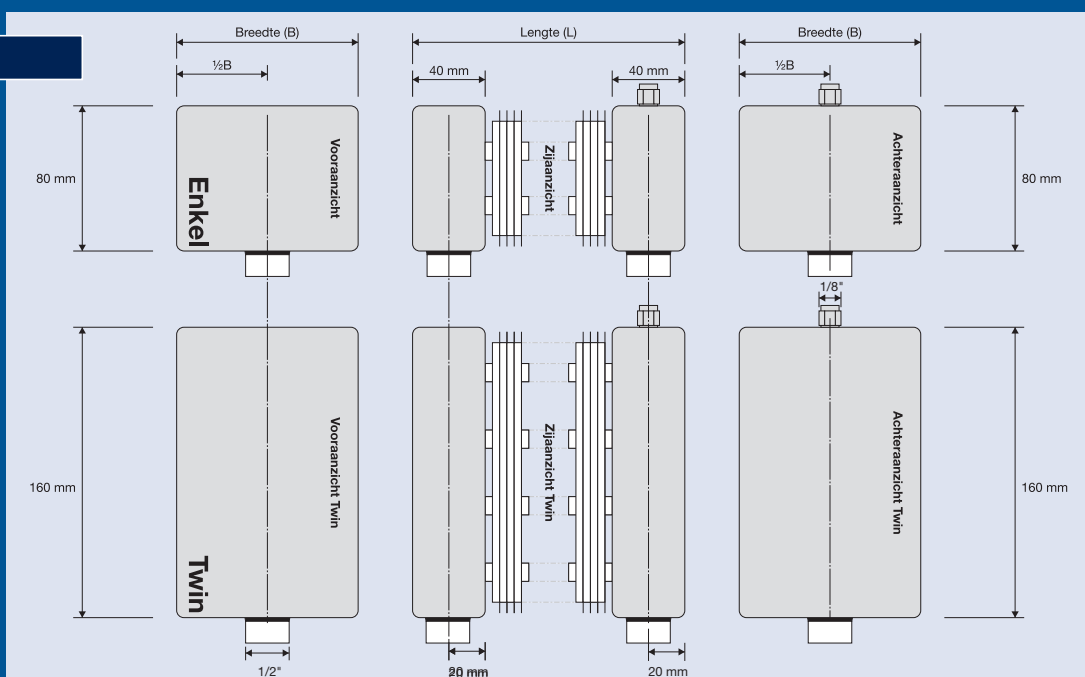


Type D

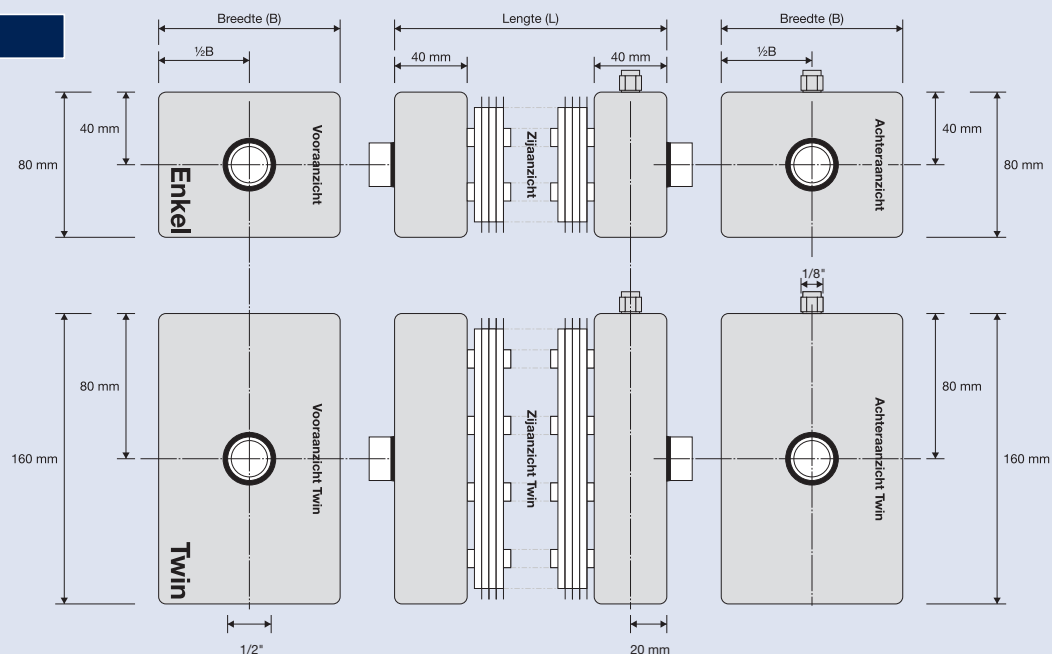


Type E

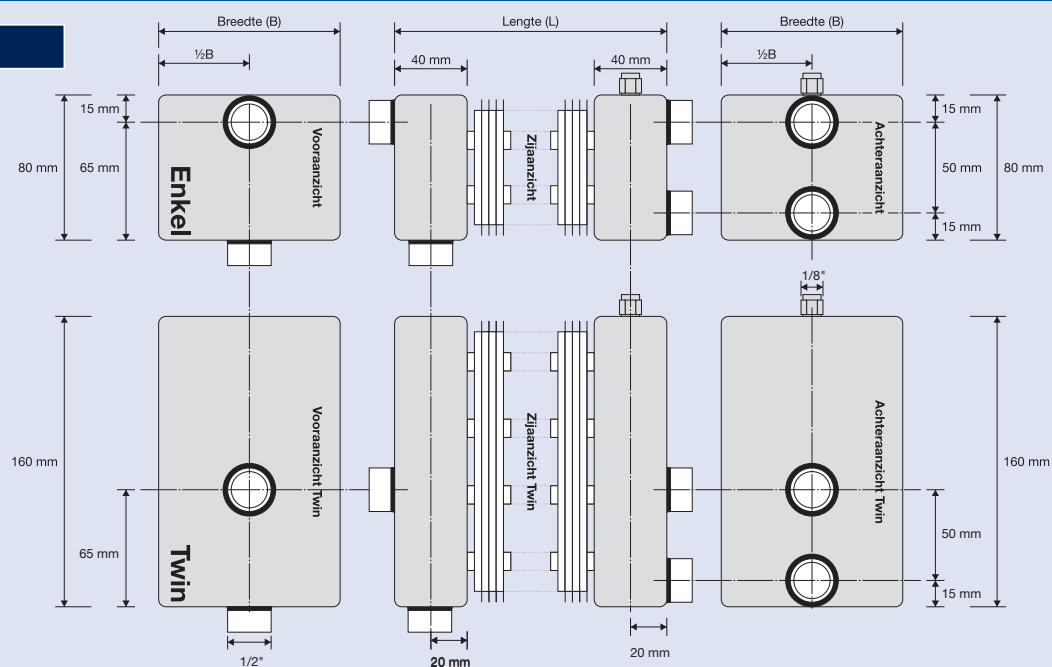

Type F

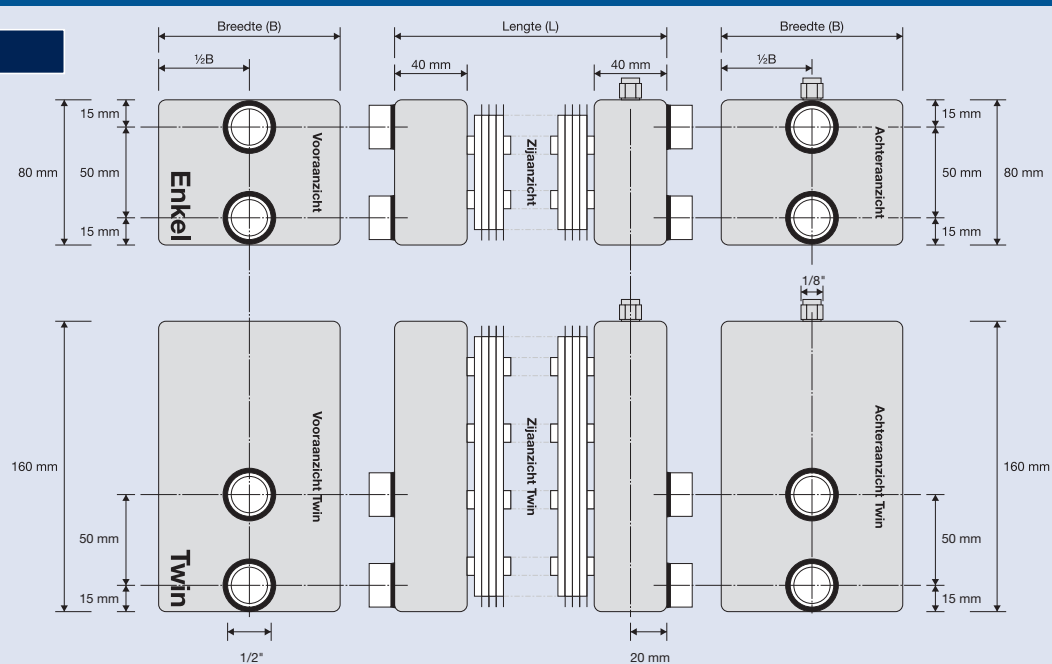

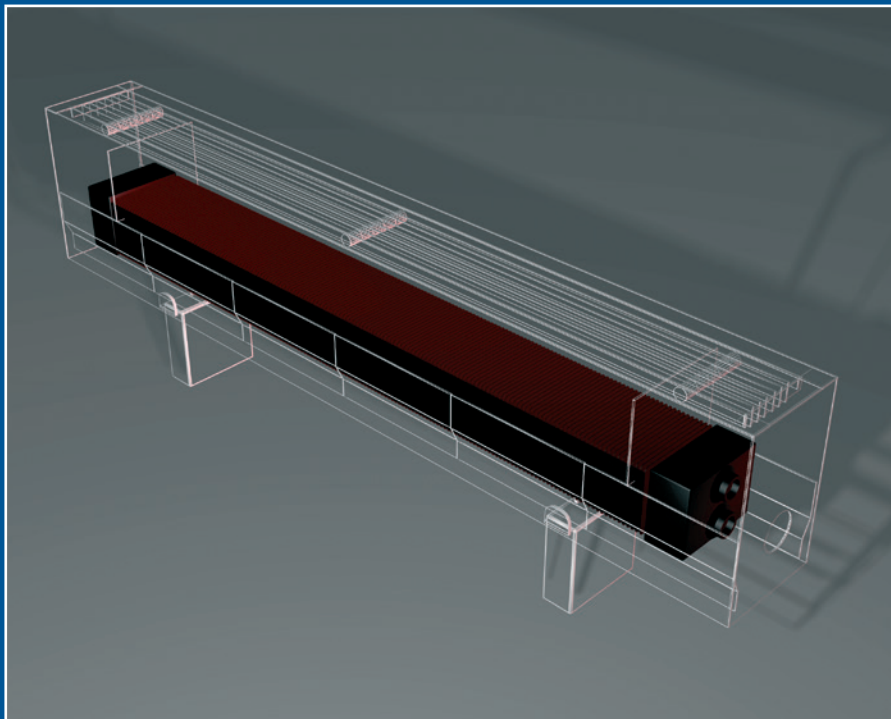


AluMAXX® HPC convectoren

- De AluMAXX® HPC convectoren kunnen probleemloos worden aangesloten op alle soorten leidingssystemen.
- De AluMAXX® HPC convectoren kunnen worden toegepast tot een watertemperatuur van 130 °C, maar zijn tevens zeer geschikt voor lage temperatuur trajecten.
- Op AluMAXX® HPC convectoren kwaliteitsproducten wordt een garantietaarborg verleend van 10 jaar.

De toepassingen van de AluMAXX® HPC convector:

Voor wand en vrijstaande oplossingen: de strakke, moderne **Forza Series**



Voor toepassing in een put is er de prefab, lichtgewicht **Metro**

