High Performance Unit

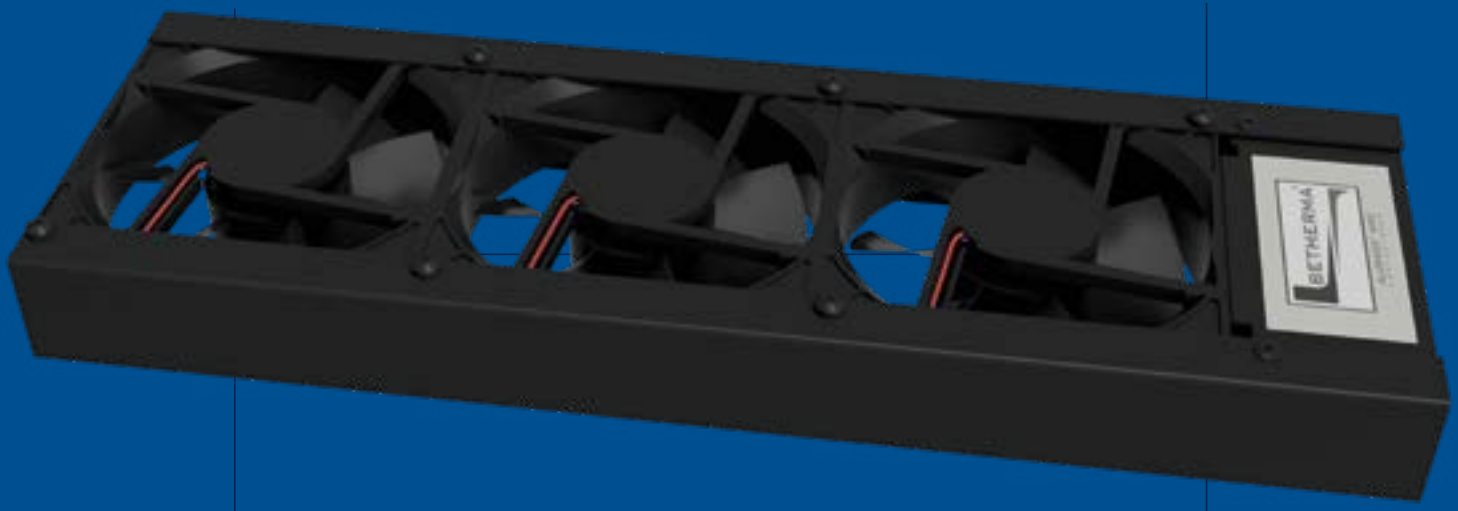

HET COMFORT VAN BESPAREN

De Betherma HPU is speciaal ontwikkeld voor Laag Temperatuur Verwarmen (LTV). Dit slimme concept is uitermate geschikt voor zowel nieuwe als bestaande installaties. De Betherma HPU verhoogt het afgifteniveau waardoor het rendement sterk toeneemt. Ook bij geringe temperaturen en/of afmetingen. Dit aspect kan tijdens het ontwerp van een efficiënt verwarmingssysteem een grote rol spelen. De Betherma HPU draagt bij aan een aanzienlijke kosten- en energiebesparing.

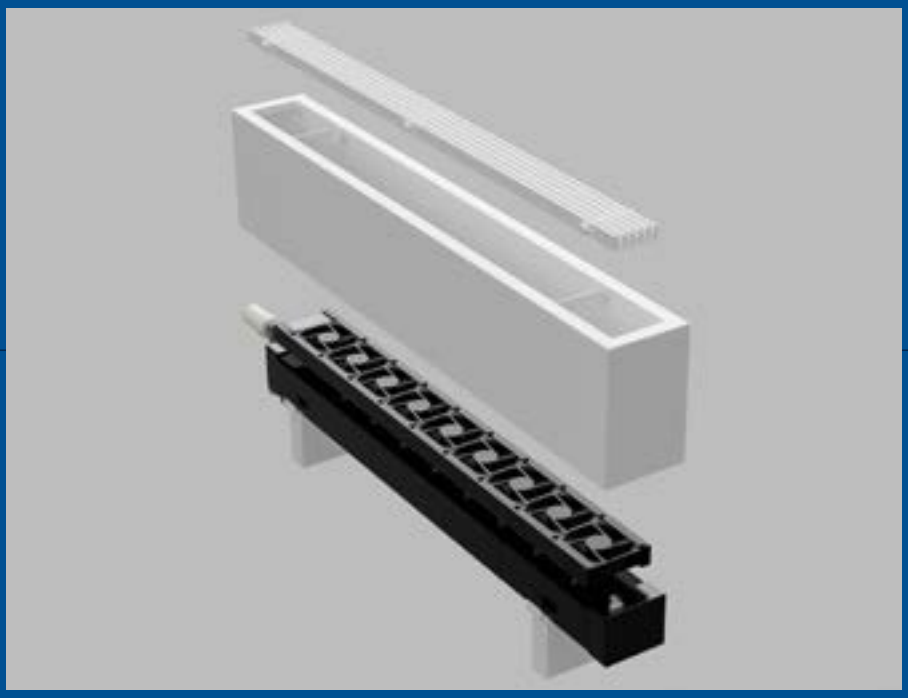

High Performance Unit

Type 100		
Temperatuur instelling	**Alumaxx convector**	**Dubbele Alumaxx convector**
75/65/20°	225 watt per unit	420 watt per unit
55/45/20°	180 watt per unit	300 watt per unit
35/30/20°	90 watt per unit	150 watt per unit

Type 150		
Temperatuur instelling	**Alumaxx convector**	**Dubbele Alumaxx convector**
75/65/20°	300 watt per unit	660 watt per unit
55/45/20°	240 watt per unit	480 watt per unit
35/30/20°	120 watt per unit	240 watt per unit

De Betherma HPU:

- Werkt volledig autonoom, zonder ruimteregelaar.
- Modulerend: daardoor bij iedere temperatuur de maximale afgifte.
- ‘One size fits all’.
- Eenvoudig te installeren: ‘plug and play’ met één stekker.
- Is modulair opgebouwd met units van 30 cm.